

PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:50

A WARSTWY PODŁOGOWE

PŁYTKI GRESOWE	1.0cm
W-WA WYRÓWNAW. ZBROJONA	6.0cm
STYROPIAN STYRODUR C	10.0cm
1xPAPA TERMOZGRZEWALNA	0.5cm
W-WA WYRÓWNAWCZA	1.0cm
BETON C16/20	15.0cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY	20-120cm
GRUNT	

B WARSTWY PODŁOGOWE

DESKI (AŻUROWO)	2.5cm
WEŁNA MINERALNA	20.0cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA	
STROP TERIVA 4/01	24.0cm
TYNK CEM-WAP KAT III	1.50cm

C WARSTWY DACHOWE


BLACHA DACHÓWKOWA	3.5cm
ŁATY 4x5cm	4.0cm
FOLIA DACHOWA	
KONTRŁATY 4x2.5cm	2.5cm
KROKIEW 8x16cm	16.0cm

1 WARSTWY ŚCIENNE

BŁOCZEK BETONOWY	24.0cm
EMULSJA ASFALTOWA 2xR+2xP	
STYRODUR C	10.0cm
TYNK MOZAIKOWY	1.00cm

2 WARSTWY ŚCIENNE

TYNK CEM-WAP. KAT. III	1.5cm
CEGLA SILKA E24	24.0cm
STYROPIAN NEOPOR	15.0cm
TYNK CIENKO-WARSTW.	1.00cm

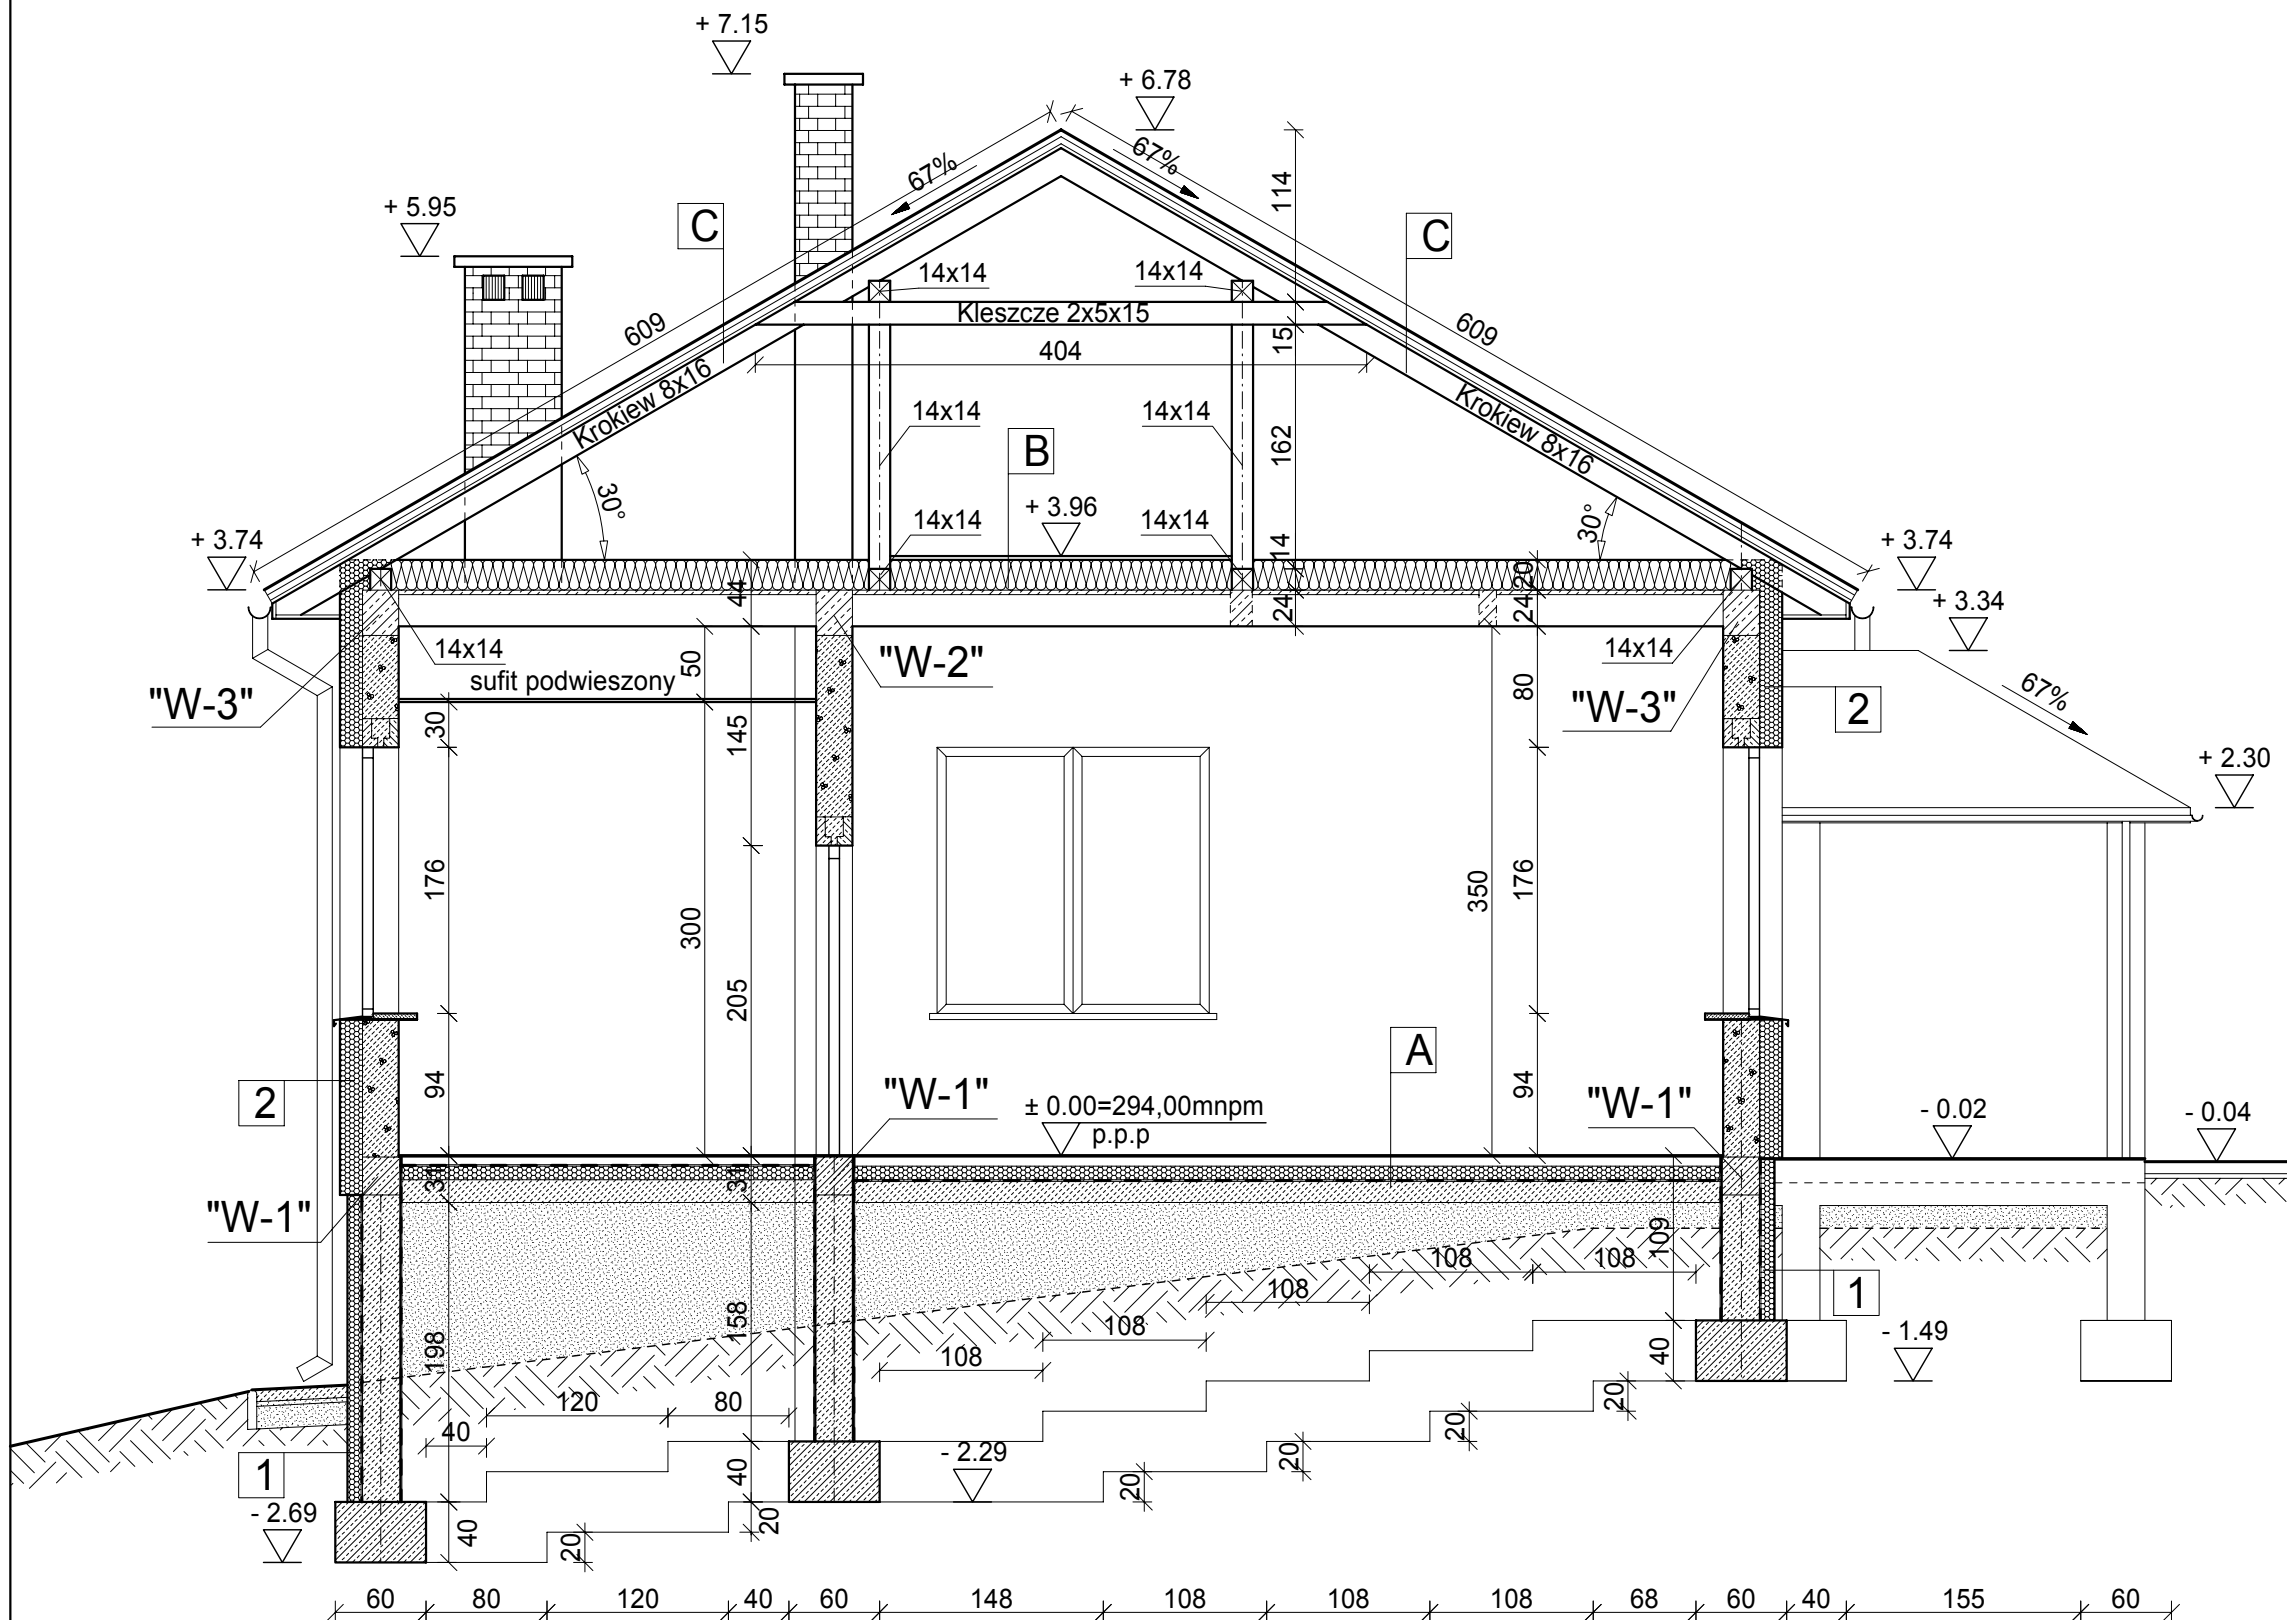

PRZEDMIOT:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A				NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU:	BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI BOŻA WOLA				A04
ADRES:	BOŻA WOLA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 20/2				
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI				SKALA 1:50
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Zb. JENDRZEJCZAK upr. 44/87	BUDOWLANA	03-2015		
PROJEKTOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	03-2015		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	03-2015		