


UKŁAD WARSTW OCIEPLENIA  
PRZY OCIEPLENIU STROPU PIWNIC  
SYSTEM IZO-STROP  
SKALA 1:5

UWAGA!

- \* PO OCZYSZCZENIU I WYKONANIU ODGRZYBIANIA ŚCIAN PIWNIC I STROPU PREPARATEM "IZOHAN GRZYBOSTOP" TRZYKROTNIE POPRZECZ OPRYSKIWANIE NA ŚCIANACH PIWNIC WYKONAĆ TYNK RENOWACYJNY DO PODŁOŻY OBCIĄŻONYCH WILGOCIĄ I SOLĄ GRUBOŚCI min. 2cm "PCI Saniment Super"
- \* NA STROPIE PIWNIC WYKONAĆ DOCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ JEDNOSTRONNIE OBWODOWO FAZOWANEJ GRUBOŚCI 10cm W SYSTEMIE IZO- STROP FIRMY BOLIX

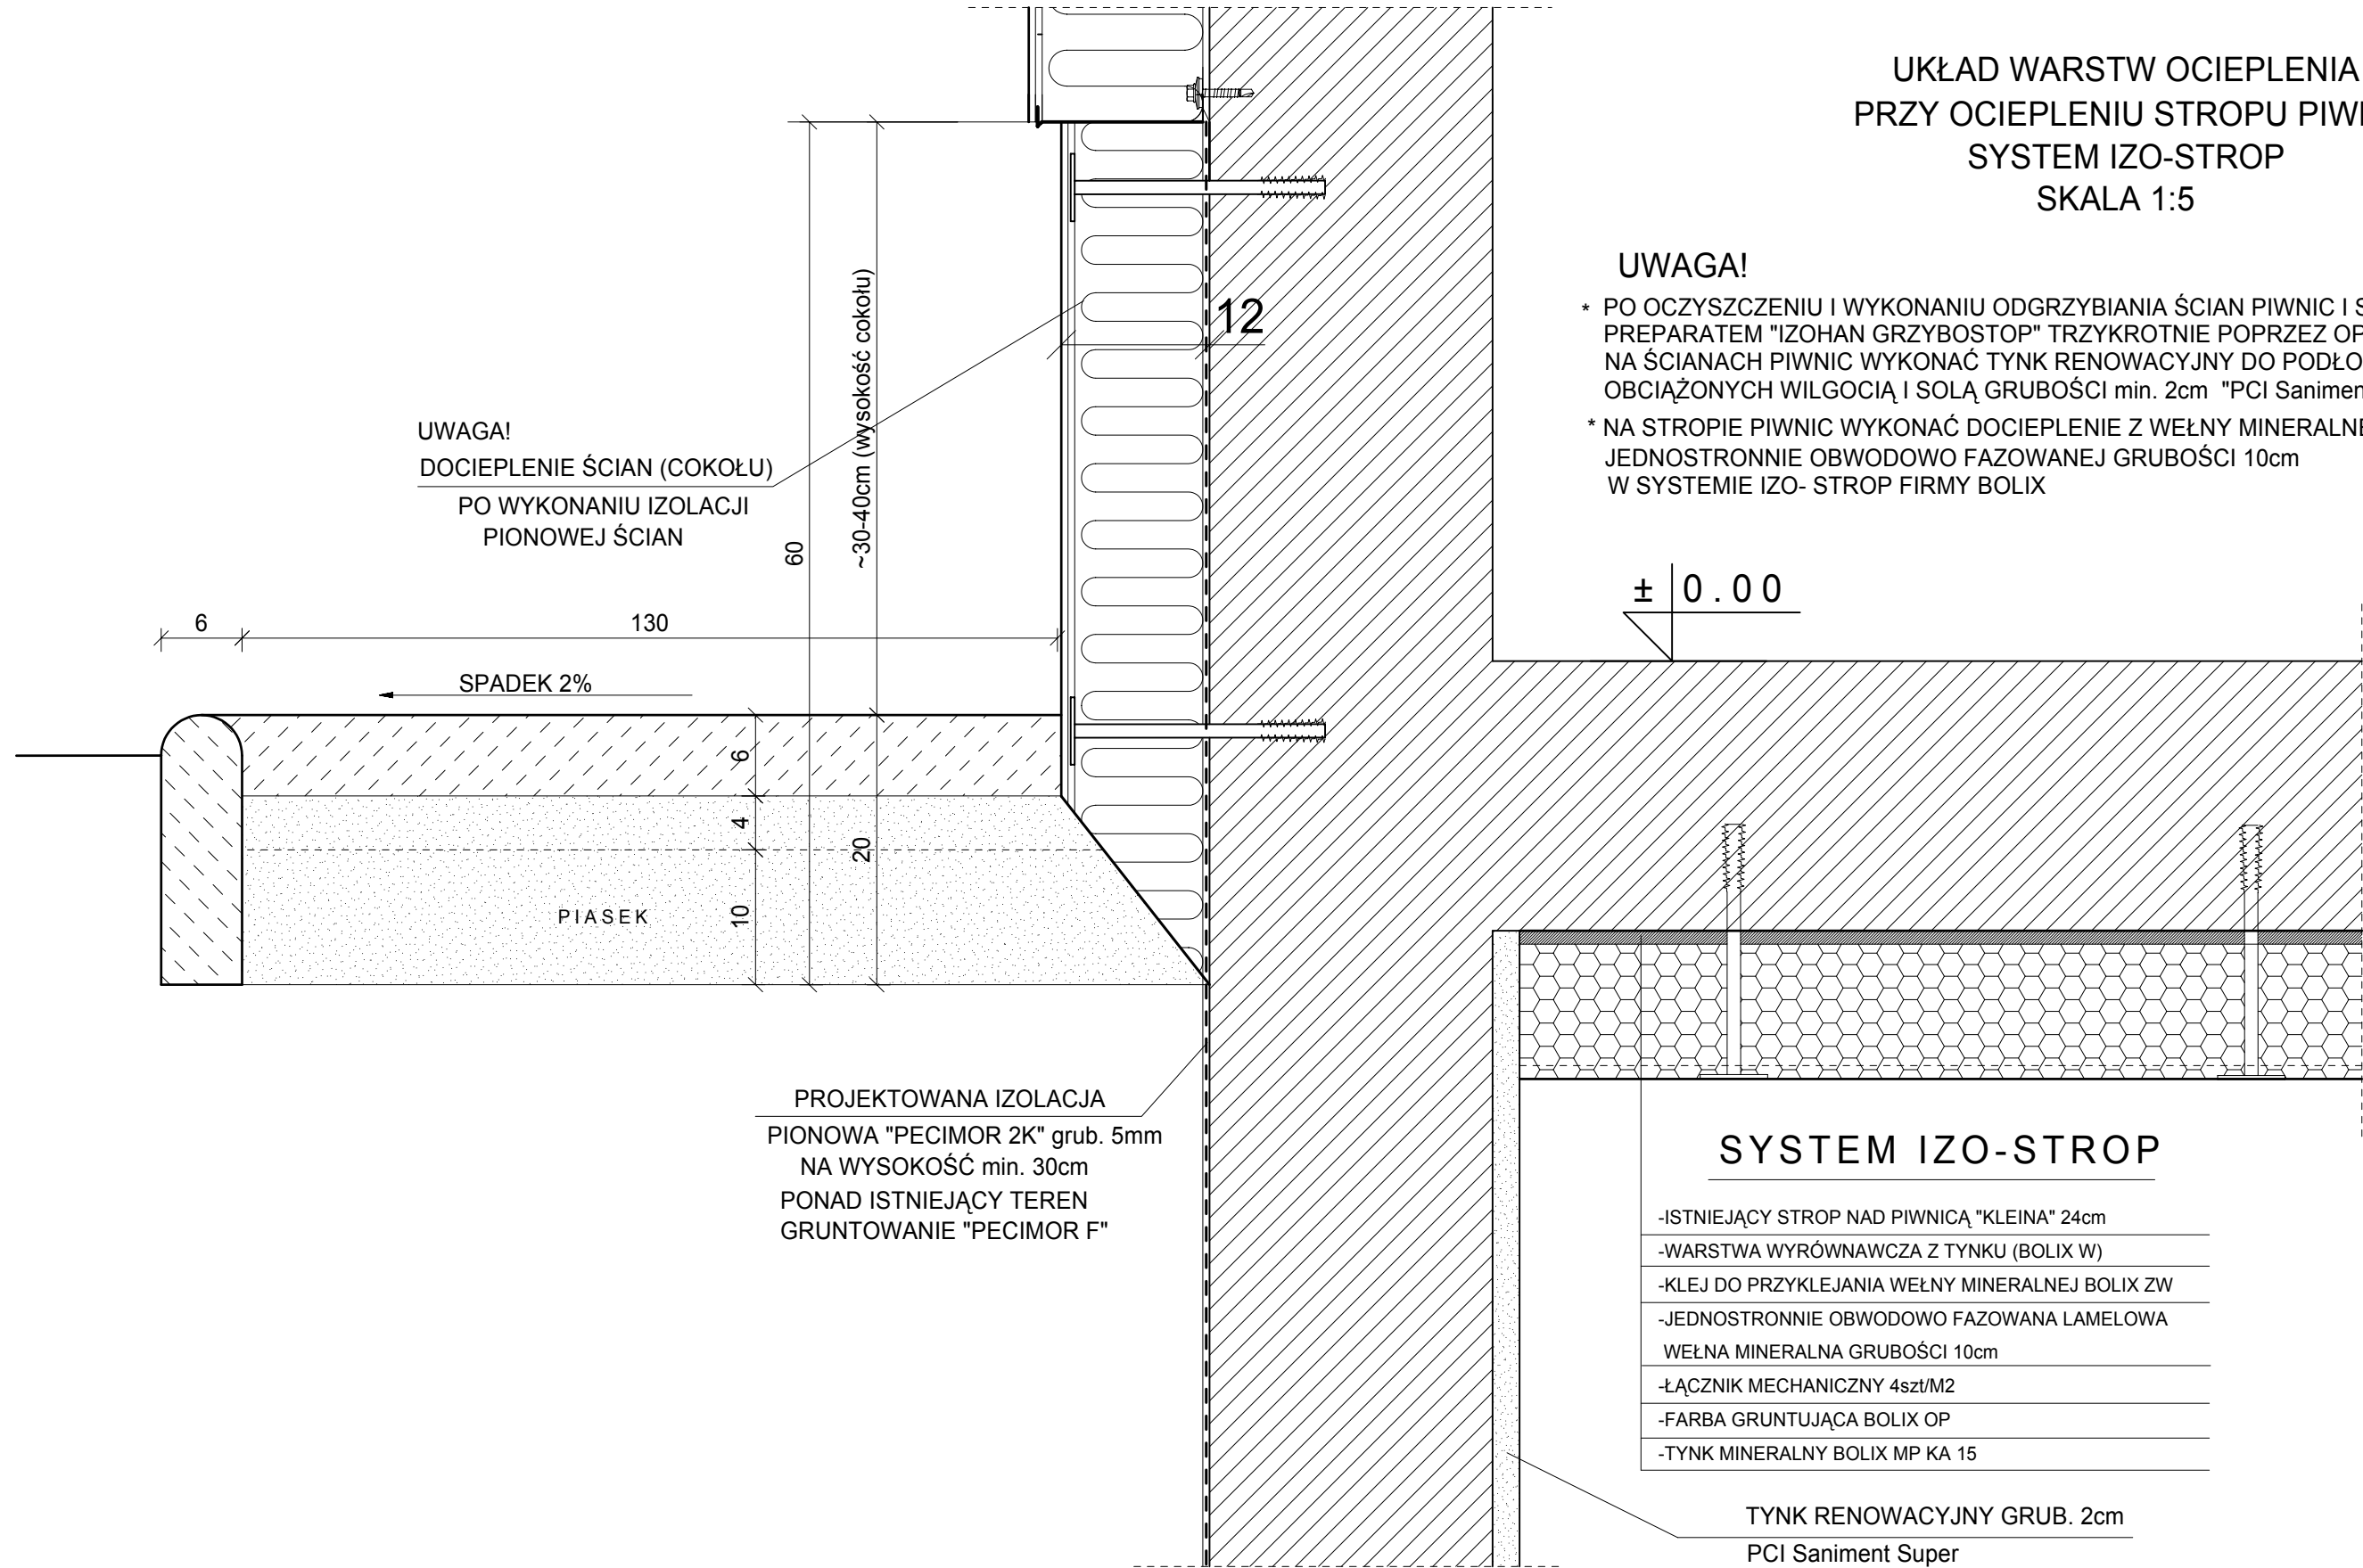

PRZEDMIOT:	UKŁAD WARSTW OCIEPLENIA PRZY OCIEPLANIU STROPU PIWNIC			NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU:	BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ W SUCHOWOLI - ODGRZYBIANIE			A05
ADRES:	SUCHOWOLA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 2946/1			
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; z/s ADAMÓW 11b; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI			SKALA 1:5
PROJEKTOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA	08.2013	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA	08.2013	