


UWAGA!

- * PO OCZYSZCZENIU I WYKONANIU ODGRZYBIANIA ŚCIAN PIWNIC I STROPU PREPARATEM "IZOHAN GRZYBOSTOP" TRZKROTNIE POPRZEC OPRYSKIWANIE NA ŚCIANACH PIWNIC WYKONAĆ TYNK RENOWACYJNY DO PODŁOŻY OBCIĄŻONYCH WILGOCIĄ I SOLĄ GRUBOŚCI min. 2cm "PCI Saniment Super"
- * NA STROPIE PIWNIC WYKONAĆ DOCIEPLENIE Z WĘLNY MINERALNEJ JEDNOSTRONNIE OBWODOWO FAZOWANEJ GRUBOŚCI 10cm W SYSTEMIE IZO- STROP FIRMY BOLIX

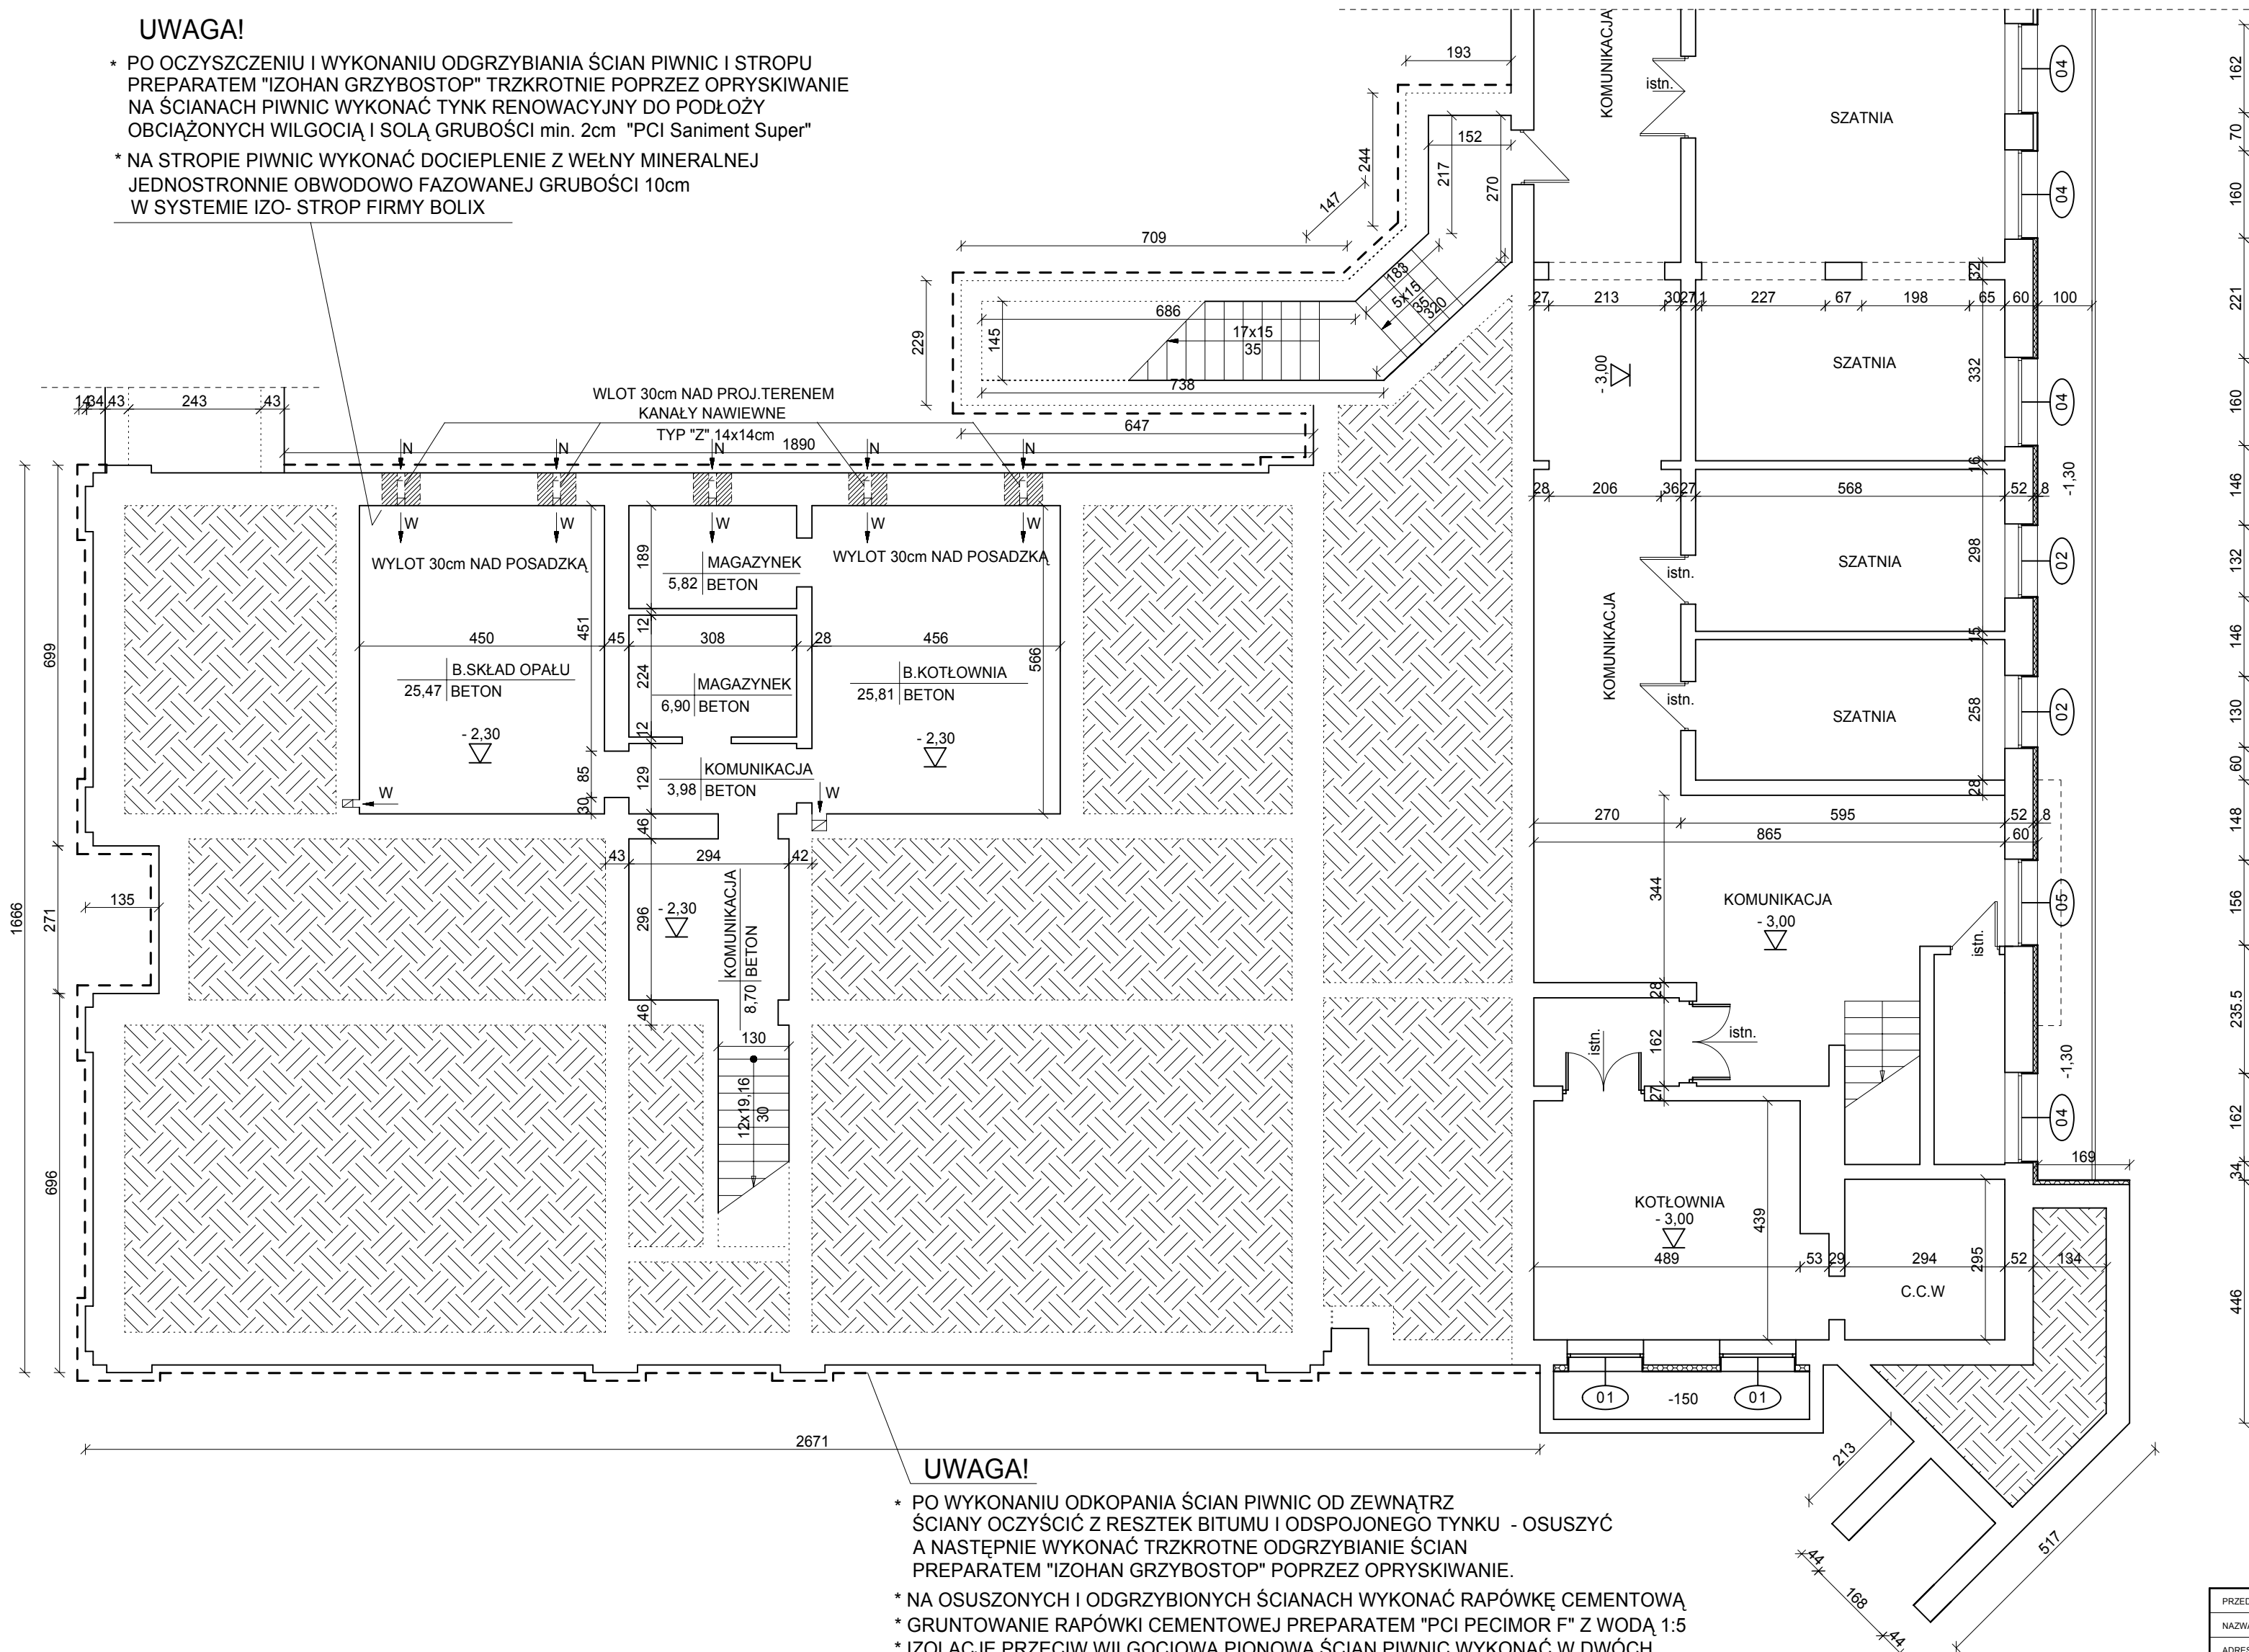

UWAGA!

- * PO WYKONANIU ODKOPANIA ŚCIAN PIWNIC OD ZEWNĄTRZ ŚCIANY OCZYŚCIĆ Z RESZTEK BITUMU I ODSPOJONEGO TYNKU - OSUSZYĆ A NASTĘPNIE WYKONAĆ TRZKROTNE ODGRZYBIANIE ŚCIAN PREPARATEM "IZOHAN GRZYBOSTOP" POPRZEC OPRYSKIWANIE.
- * NA OSUSZONYCH I ODGRZYBIONYCH ŚCIANACH WYKONAĆ RAPÓWKĘ CEMENTOWĄ
- * GRUNTOWANIE RAPÓWKI CEMENTOWEJ PREPARATEM "PCI PECIMOR F" Z WODĄ 1:5
- * IZOLACJĘ PRZECIW WILGOCIOWĄ PIONOWĄ ŚCIAN PIWNIC WYKONAĆ W DWÓCH WARSTWACH O GRUBOŚCI PO 2.5mm KAŻDĄ, PREPARATEM "PCI PECIMOR 2K"
- * NASTĘPNIE NA IZOLACJI PIONOWEJ UŁOŻYĆ FOLIĘ KUBEŁKOWĄ

RZUT PIWNIC
SKALA 1:100

Oznaczenia:

- (istn.) ISTNIEJĄCE OKNA PCV
- (01) PROJEKTOWANE OKNA PCV
- OTWORY DO ZAMUROWANIA
- MURY ISTNIEJĄCE
- OCIEPLENIE PROJEKTOWANE
- ZAKRES ODKOPANIA ŚCIAN PIWNIC I WYKONANIA NOWEJ IZOLACJI PIONOWEJ

RZUT PIWNIC
SKALA 1:100

PRZEDMIOT:	RZUT PIWNIC	NUMER KOLEJNY:
NAZWA OBIEKTU:	BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ W SUCHOWOLI - ODGRZYBIANIE	A02
ADRES:	SUCHOWOLA gm. ADAMÓW pow. ZAMOJSKI dz. nr geodez. 2946/1	
INWESTOR:	GMINA ADAMÓW; z/s ADAMÓW 11b; 22-442 ADAMÓW pow. ZAMOJSKI	SKALA 1:100
PROJEKTOWAŁ:	inż. JAN SIEJKA upr. UANB-II-7342/84/92	BUDOWLANA 08-2013
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PIOTR SIEJKA upr. LUB/0278/PWOK/05	BUDOWLANA 08-2013