



Km 0+605,40 do 1+099,30

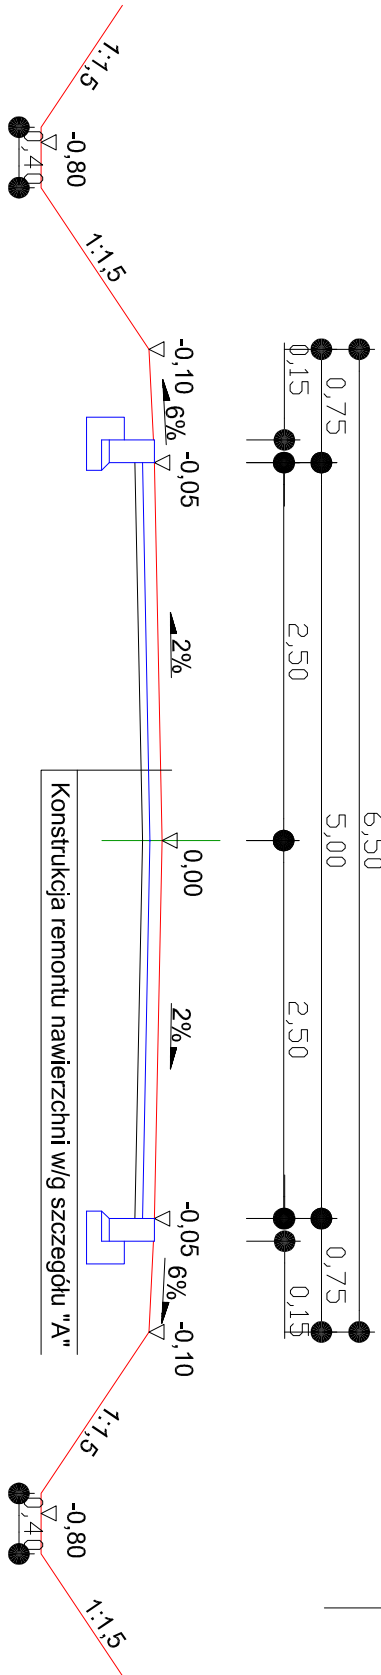


Szczegół "A" - Konstrukcja remontu /podłoże G-1 i KR-1/:

Skala 1 : 10

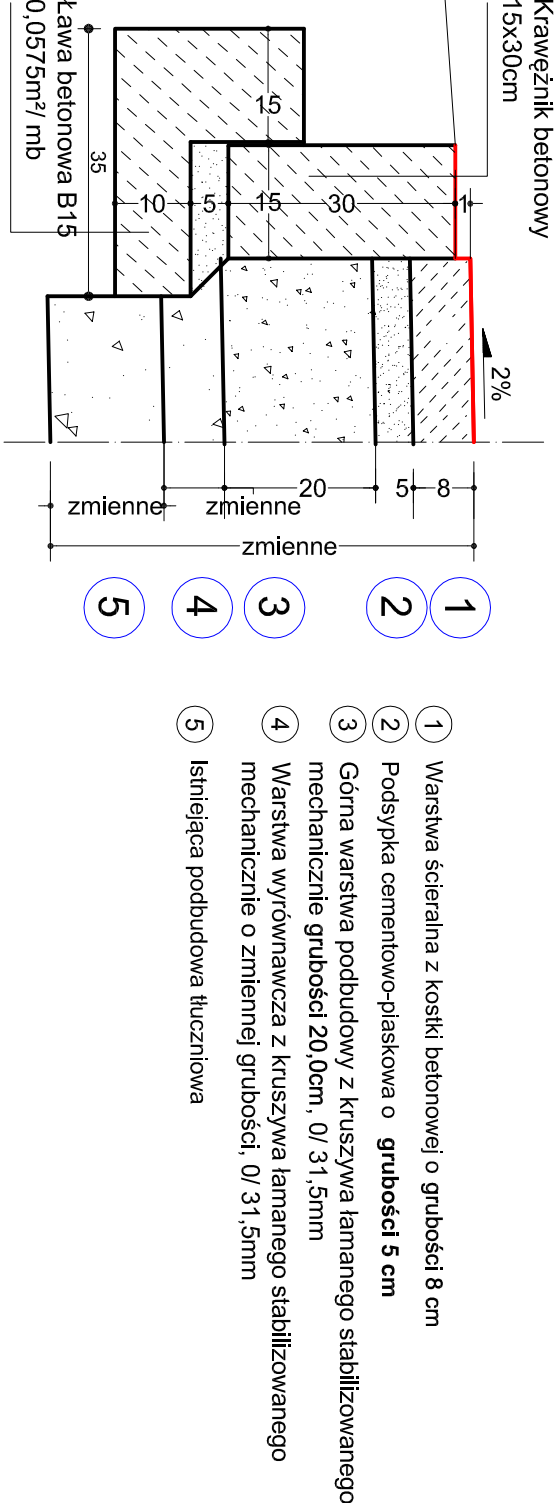

Szczegół "B" - Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu /podłoże G-1 i KR-2/:

Skala 1 : 10

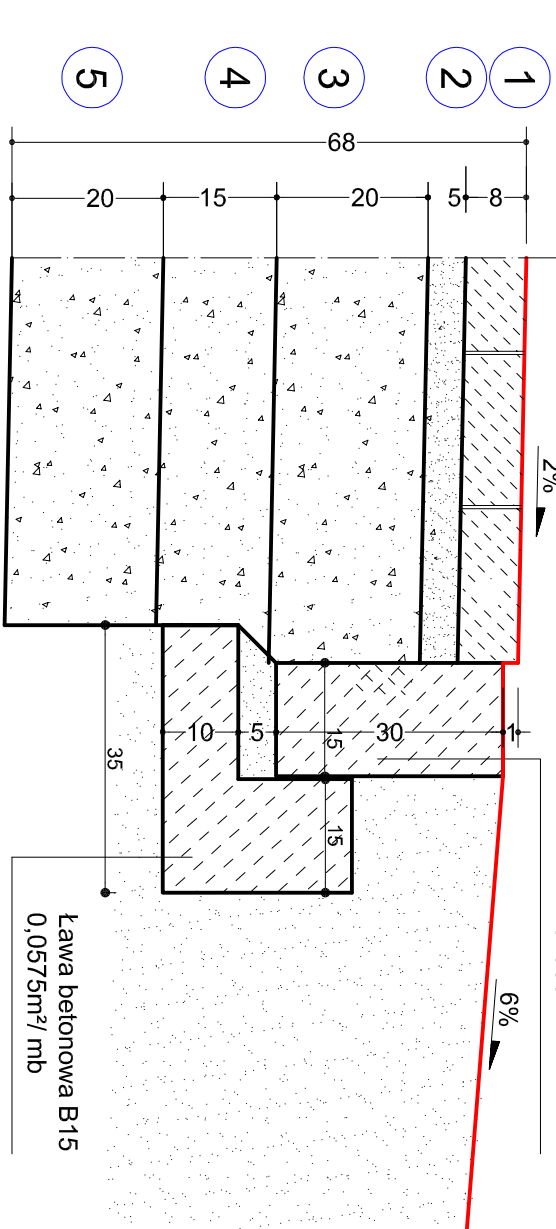

- 1 Warstwa ścieralna z kostki betonowej o grubości 8 cm
- 2 Podsyпка cementowo-piaskowa o grubości 5 cm
- 3 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20,0cm, 0/ 31,5mm
- 4 Piasek stabilizowany cementem grubości 15cm, Rm=2,5 MPa
- 5 Warstwa odsączająca z piasku grubości 20cm

Konstrukcja remontu nawierzchni drogowej

Km 0+605,40 do 1+099,30

1:50; 1 : 10

Biuro projektowe: Leszek Kielin 22-400 Zamość, ul. Partyzantów 61			Rys. 3
Investor:	Urząd Gminy w Adamowie		
Objekt: Remont drogi gminnej nr 010836L w m. Suchowola- Kolonia gmina Adamów			
Treść rysunku: Przekroje normalny i konstrukcyjne			Stadium: Projekt Remontu
Projektował: branża drogowa	mgr inż. Leszek Kielin Nr upr. BGPK-VI-8387/3/90		
Opracował: branża drogowa	mgr inż. arch. Katarzyna Kielin		
Data opracowania: 05. 2016			Skala: 1:50; 1 : 10