


SCHEMAT MONTAŻOWY

WĘZŁA nr "W"

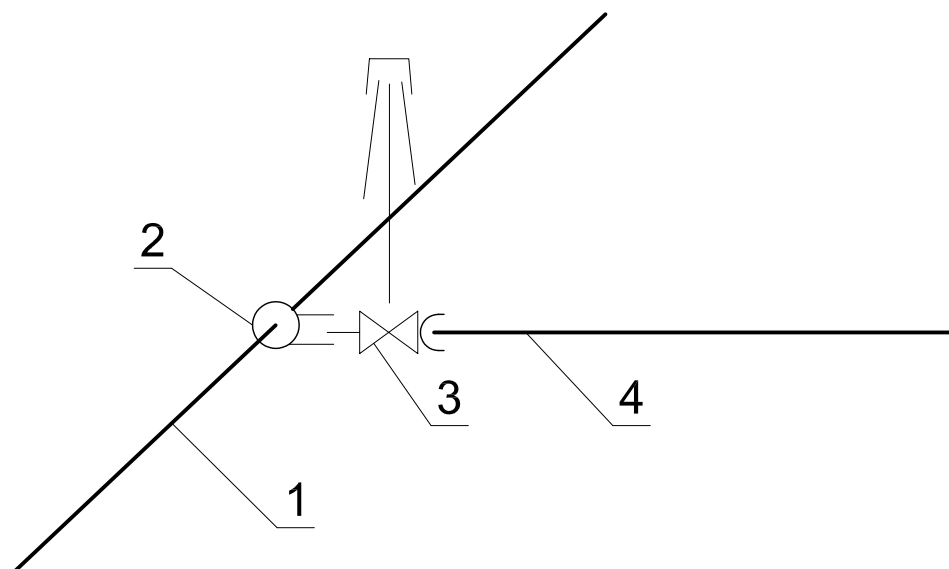

Nr poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ILOŚĆ W WĘZŁE
1	2	3
1	Istn. wodociąg PVC Dn 160 mm PN-10	
2	Opaska HAKU do nawiercania Fi 160/1 1/4 " HAWLE nr kat.: 5250	1
3	Zasuwa do przyłączy domowych z gwintem zewnętrznym i złączem ISO Fi 1 1/4"/ 40 nr kat.: 2800 HAWLE z obudową teleskop. nr: 9601 i skrzynką nr: 1650	1
4	Proj. przyłącze - rura PE-HD PN-10 Fi 40/ 2,4 mm	

Temat: Adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę wiejską w Jacni		Faza: P.B.
Tytuł rysunku: Schemat montażowy węzła "W"		Data: V.2011 r.
Inwestor: GMINA ADAMÓW 22-442 Adamów pow. Zamość		Skala: 1:500
Autor projektu: inż. Wiesław Ciechomski upr. nr: LUB/0163/PPO/05	Podpis	Nr rys. 5
Sprawdził: mgr inż. Małgorzata Skowrońska upr. nr: UAN-II-8387/76/87	Podpis	